ONLEVEL




DUSCHTÜRBÄNDER

ZUPPA, EXCITE, XTREME, LIFT

NEU: ONLINE KONFIGURATOR



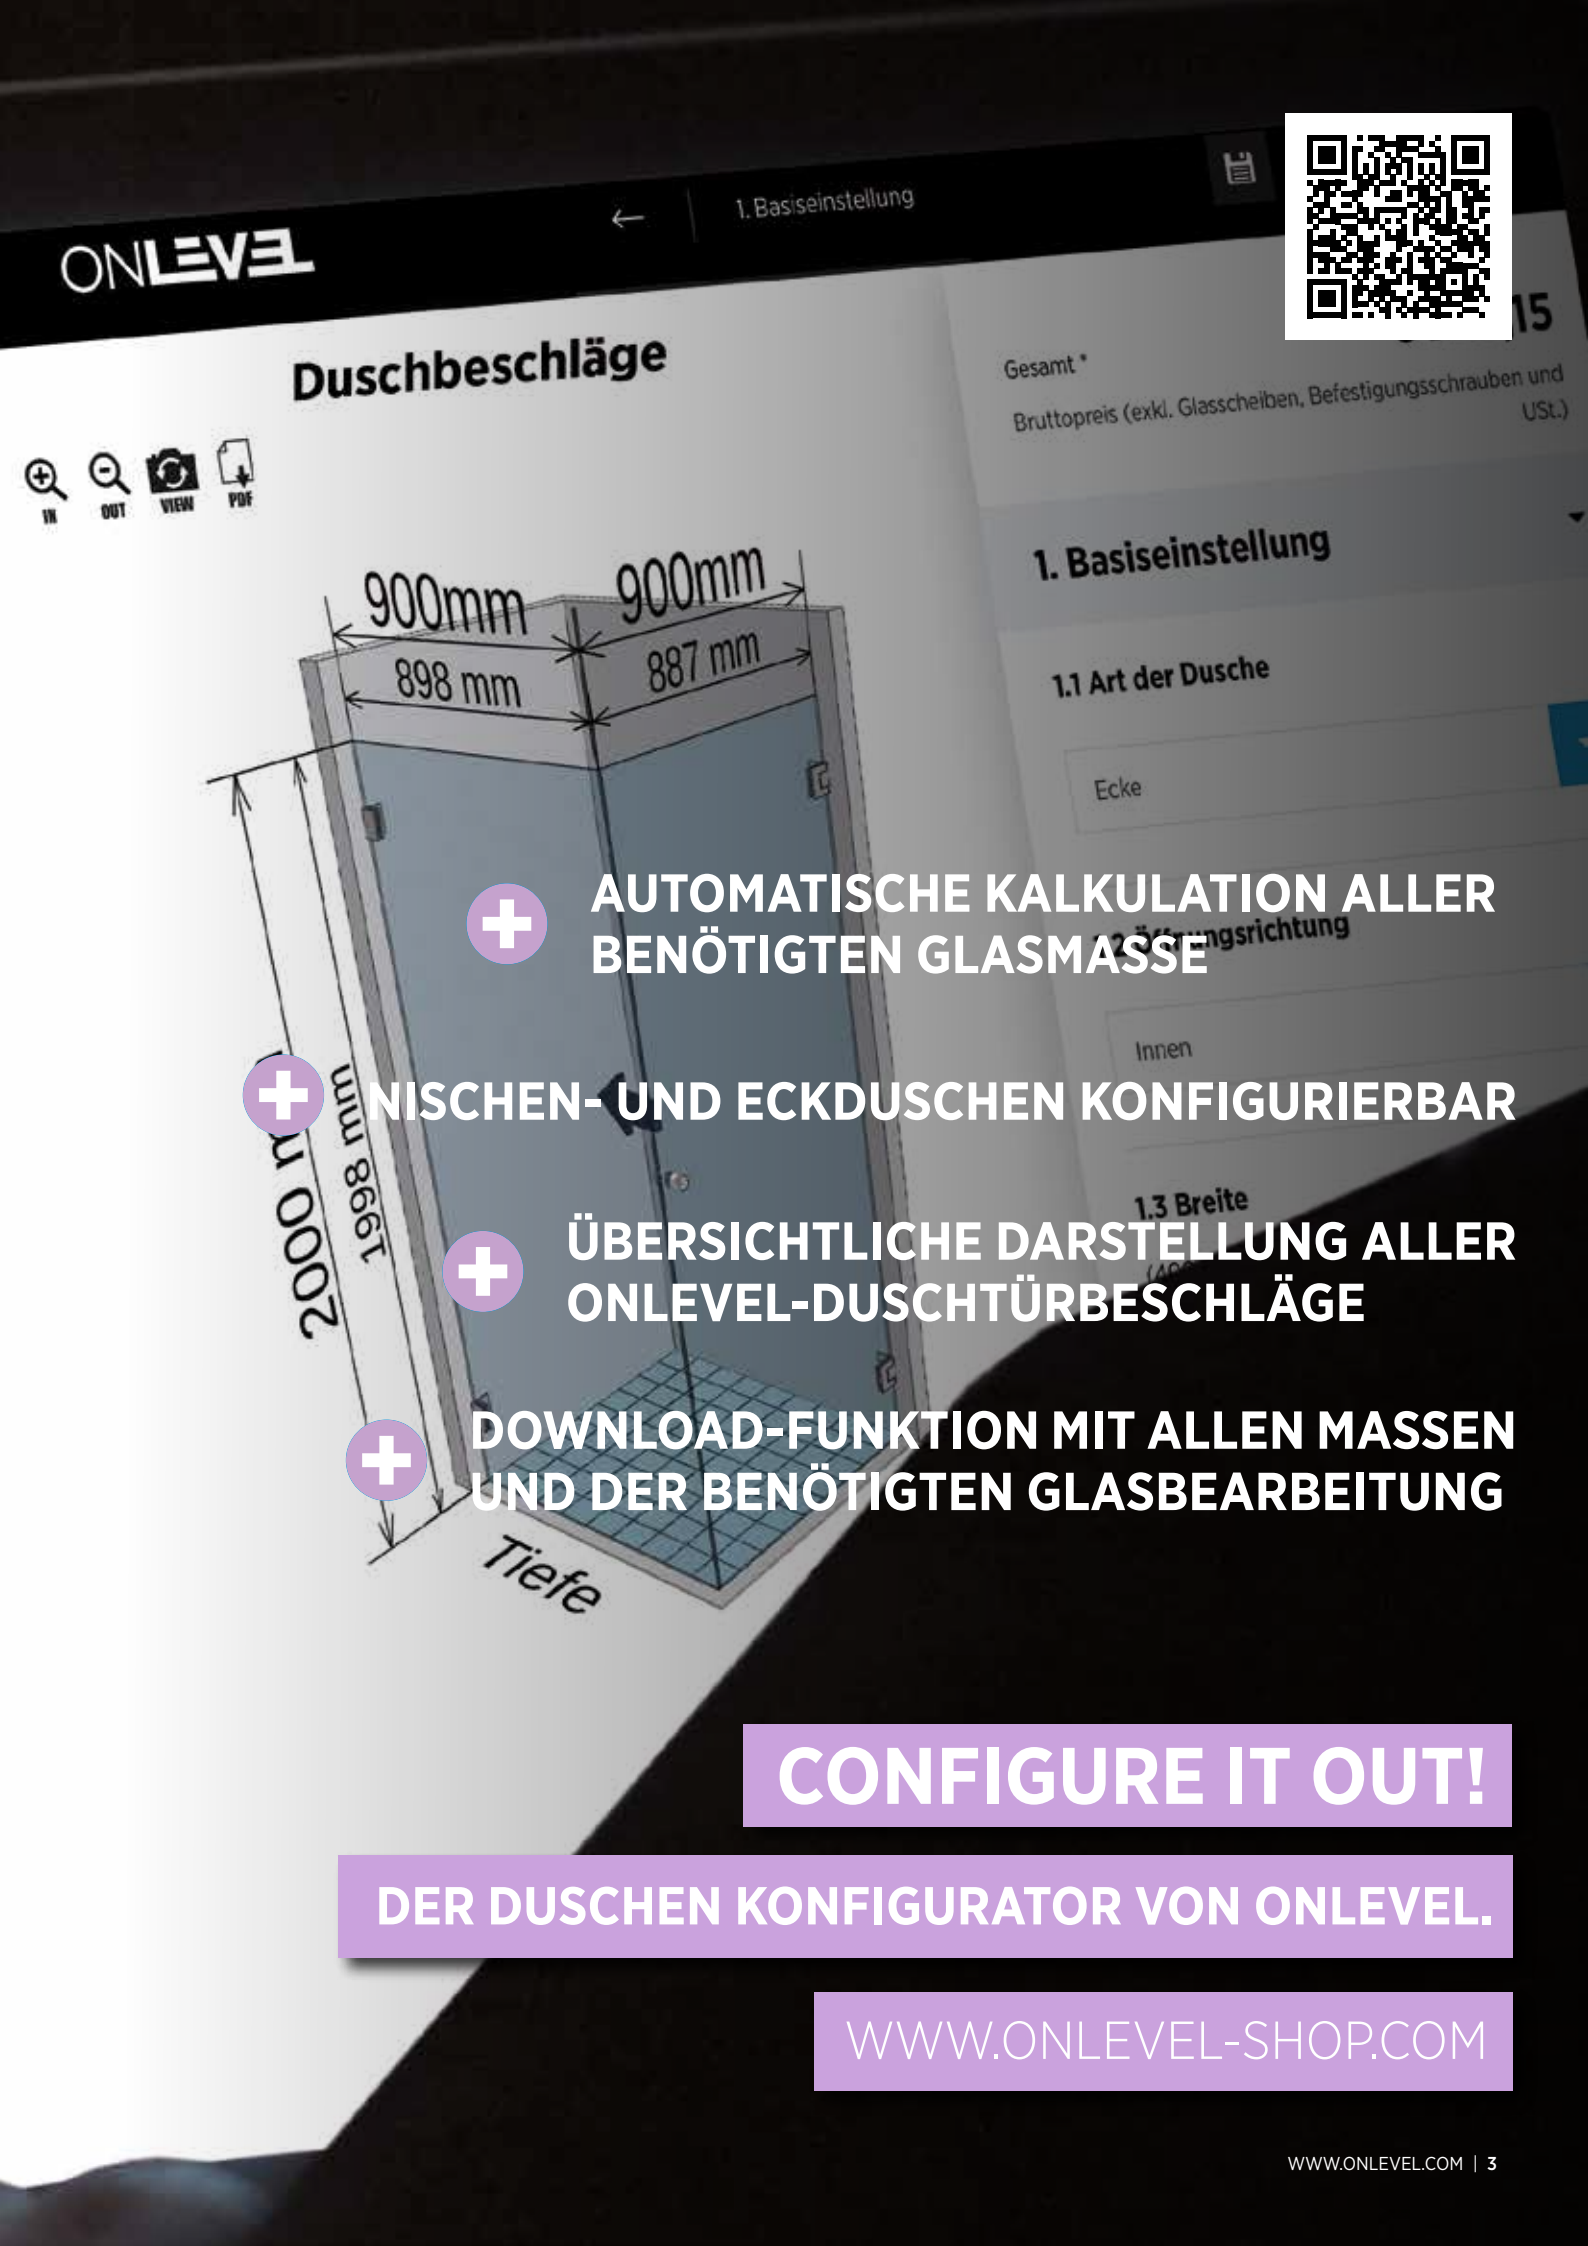

AUTOMATISCHE KALKULATION ALLER BENÖTIGTEN GLASMASSE

NISCHEN- UND ECKDUSCHEN KONFIGURIERBAR

ÜBERSICHTLICHE DARSTELLUNG ALLER ONLEVEL-DUSCHTÜRBESCHLÄGE

DOWNLOAD-FUNKTION MIT ALLEN MASSEN UND DER BENÖTIGTEN GLASBEARBEITUNG

CONFIGURE IT OUT!

DER DUSCHEN KONFIGURATOR VON ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

EIGENSCHAFTEN	ZUPPA	EXCITE	XTREME	LIFT
Grundmaterial Messing	✓	✓	✓	✓
Erhältlich in Oberfläche Glanzverchromt	✓	✓	✓	✓
Erhältlich in Oberfläche Stealth Black		✓	✓	
Geeignet für 8 mm ESG	✓	✓	✓	✓
Geeignet für 10 mm ESG	✓	✓	✓	✓
Max. Glasgewicht 40 kg (unter Beachtung der Maximalmaße)	✓			(✓)
Max. Glasgewicht 45 kg (unter Beachtung der Maximalmaße)		✓	✓	
Nulllage einstellbar		✓	✓	
Pendel-Funktion		✓	✓	
Automatische Schließfunktion		✓	✓	
Hub-Funktion				✓
Befestigung Abdeckkappen mit Kugel-Feder-System		✓	✓	✓
Befestigung Abdeckkappen mit Madenschrauben	✓			
Glas-Glas-Verbindungen möglich	✓	✓	✓	✓
Getestet gemäß DIN EN 14428 und TR 24 auf Spritzwasserdichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit	✓	✓	✓	✓


Unsere Sonderfarben


.61-GB Gold gebürstet


.61-GM Gun Metal gebürstet


.61-GP Gold poliert


.61-RG Roségold gebürstet


.61-ST Edelstahl gebürstet

INHALTSVERZEICHNIS

DUSCHTÜRBÄNDER



06 ZUPPA
ANSCHLAGSDUSCHTÜRBAND



12 EXCITE
PENDELDUSCHTÜRBAND



18 XTREME
PENDELDUSCHTÜRBAND



24 LIFT
ANSCHLAGSDUSCHTÜRBAND MIT HEBE- UND SENK-FUNKTION

30 STABILISIERUNGSSTANGEN

38 GRIFFE

42 DICHTUNGEN

48 U-PROFILE

50 SPIEGELPROFILE

ZUPPA

Das Duschtürband

ZUPPA dicht und zuppa easy
Die **ZUPPA** Duschtürbeschläge sind die zuppa Lösung für Duschtüren. Als Anschlagtürbänder konstruiert, erlauben sie eine Führung der Dichtprofile durch das Band. Und **ZUPPA** ist zuppa sexy und zuppa elegant, denn mit **ZUPPA** gibt es keine Zipperlein mehr bei der Montage und natürlich sind die Verschraubungen nicht sichtbar.

Für alle Zuppa-Trouper unter euch: Ihr könnt **ZUPPA** zuppa easy mit Dichtprofilen montieren, die durch das Band geführt werden können. Aber Achtung, für **ZUPPA** solltet ihr auf jeden Fall Dichtprofile verwenden, um ein Überdrücken der Tür und somit Glasbruch zu vermeiden. Die Zuhaltung klappt dafür wieder zuppa easy mit Hilfe von Magnetdichtungen.

Die Beschläge aus der Serie **ZUPPA** erfüllen die Anforderungen an Beschlägen hinsichtlich Dichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit (Öffnungszyklen) gemäss der DIN EN 14428 bzw. Technische Richtlinie No. 24.

Wesentliche Merkmale
- Klares Design
- Vielseitig einsetzbar
- Für 8 und 10 mm Glas
- Bis 40 kg
- Material: Messing Glanzverchromt
- Schrauben unsichtbar dank Abdeckkappen
- Gemäß DIN EN 14428 und TR 24 erfolgreich auf Spritzwasserdichtigkeit und über 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet
- PDF und DWG Dateien zu Beschlägen und Glasausschnitten findest du auf unserer Website zum Download




ZUPPA Anschlag-Duschtürband, Glas-Wand 90°, Öffnung außen





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 40 kg
- Messing, Glanzverchromt
- VE: 2 Stück


- Passende Dichtung: Seite 45, ON06

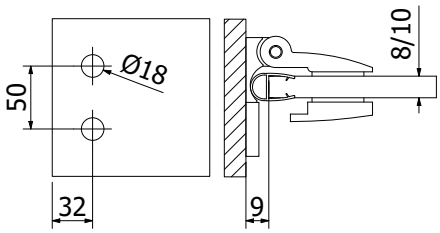

Modell 2005	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.2005.090.65





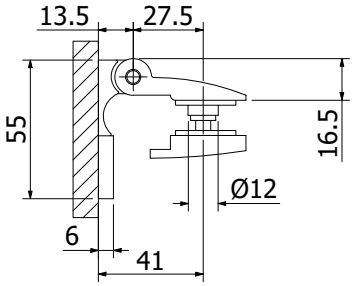


Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

ZUPPA Anschlag-Duschtürband, Glas-Wand 90°, Öffnung innen





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 40 kg
- Messing, Glanzverchromt
- VE: 2 Stück


- Passende Dichtung: Seite 45, ON06

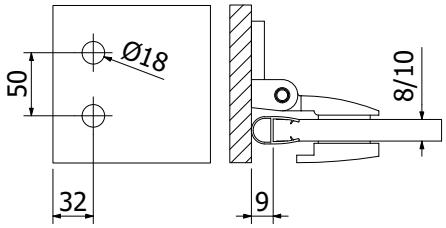

Modell 2000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.2000.090.65








Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

ZUPPA Anschlag-Duschtürband, Glas-Glas 180°, Öffnung außen





| Glasstärke 8/10 mm
| Max. 40 kg
| Messing, Glanzverchromt
| VE: 2 Stück


| Passende Dichtung: Seite 45, ON06



Modell 2015	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.2015.180.65

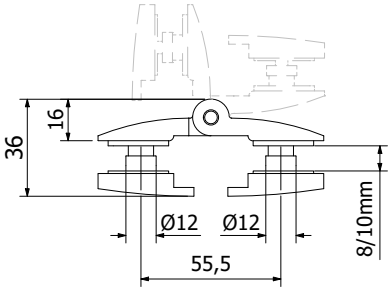



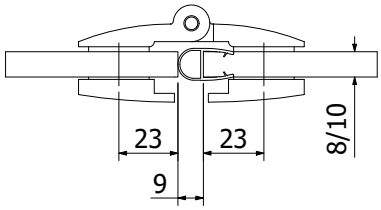


Glasbearbeitung mit Dichtung ON06


ZUPPA Winkelverbinder, Glas-Wand 90°





| Glasstärke 8/10 mm
| Max. 45 kg
| Messing
| VE: 2 Stück



Modell 1100	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.2100.090.65








Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.


ZUPPA Winkelverbinder, Glas-Glas 90°





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 40 kg
- Messing, Glanzverchromt
- VE: 2 Stück



Modell 2005	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.2110.090.65







Glasstärke (GS)	**8 mm**	**10 mm**
AL	35 mm	37 mm

Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden

DUSCHTÜRBAND | **ZUPPA**



EXCITE

Das Duschtürband

I'm so EXCITED
Unser Pendeltürbeschlag **EXCITE** ist nicht nur ziemlich beschlagen, **EXCITE** vereint Ästhetik und Funktionalität auf eine schon fast unheimliche Art und Weise. Denn **EXCITE** hat minimale Spaltmaße und deckt gekonnt ab, was reizen kann. Die Stellschraube für die Nulllage ist verdeckt, aber dennoch easy zu erreichen und einzustellen. Und auch die Bandachse hat keine Verkerbungen, weil unsere innovative Spanntechnik für eine millimetergenaue Einstellung der Nulllage sorgt.

EXCITE ist zudem natürlich easy zu montieren, auch profillos. Die Dichtprofile müssen im Bandbereich unterbrochen werden..

Die Beschläge aus der Serie **EXCITE** erfüllen die Anforderungen an Beschlägen hinsichtlich Dichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit (Öffnungszyklen) gemäss der DIN EN 14428 bzw. Technische Richtlinie No. 24.

Wesentliche Merkmale
- Ästhetik gepaart mit Funktionalität
- Material Messing
- Verschiedene Oberflächen verfügbar
- Minimale Spaltmaße
- Nulllage einstellbar
- Bis 45 kg Glas
- Schrauben unsichtbar dank Abdeckkappen
- Anzugsdrehmoment Schrauben Nulllagenverstellung: 3,5 Nm
- Gemäß DIN EN 14428 und TR 24 erfolgreich auf Spritzwasserdichtigkeit und über 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet
- PDF und DWG Dateien zu Beschlägen und Glasausschnitten findest du auf unserer Website zum Download




EXCITE Duschtür-Pendelband, Glas-Wand 90° mit Nulllagenverstellung





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 45 kg
- Messing
- VE: 2 Stück
- Mit **EXCITE Sweat 88°** auch geeignet für Saunas.

Modell 1000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1000.090.65
Stealth Black	23.1000.090.66-SB
Gold gebürstet	23.1000.090.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.1000.090.61-GM
Gold poliert	23.1000.090.61-GP
Roségold gebürstet	23.1000.090.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.1000.090.61-ST



Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

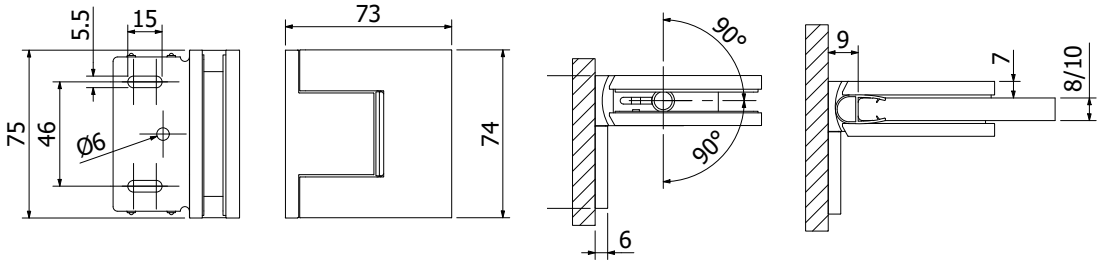



Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

Passende Dichtung: Seite 45, ON06


Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

EXCITE Duschtür-Pendelband, Glas-Glas 180° mit Nulllagenverstellung





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 45 kg
- Messing
- VE: 2 Stück
- Mit **EXCITE Sweat 88°** auch geeignet für Saunas.


Modell 1010	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1010.180.65
Stealth Black	23.1010.180.66-SB
Gold gebürstet	23.1010.180.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.1010.180.61-GM
Gold poliert	23.1010.180.61-GP
Roségold gebürstet	23.1010.180.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.1010.180.61-ST

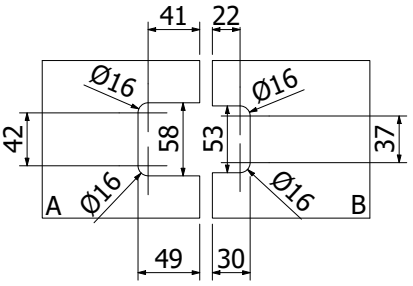

Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

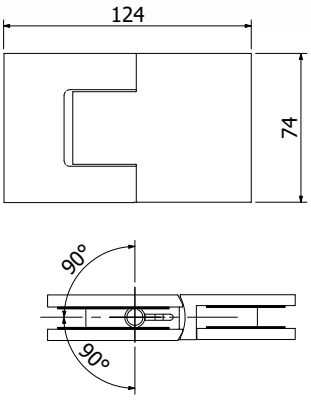

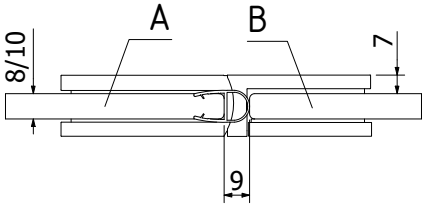

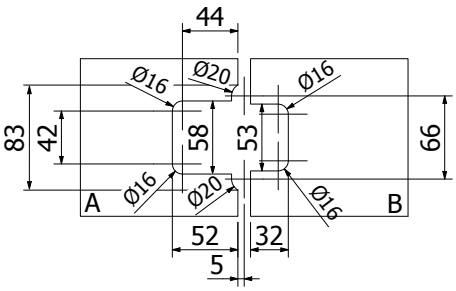

Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

Passende Dichtung: Seite 45, ON06

A = Türblatt B = Festteil


Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

EXCITE Duschtür-Pendelband, Glas-Glas 90° mit Nulllagenverstellung





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 45 kg
- Messing
- VE: 2 Stück

Modell 1010	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1010.090.65
Stealth Black	23.1010.090.66-SB

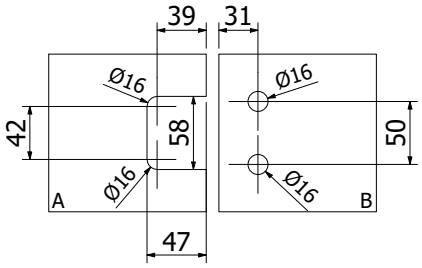

Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

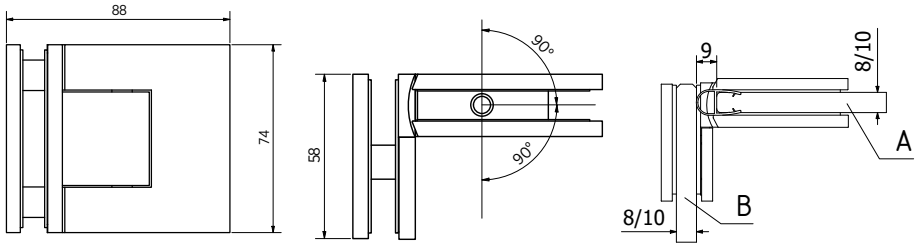

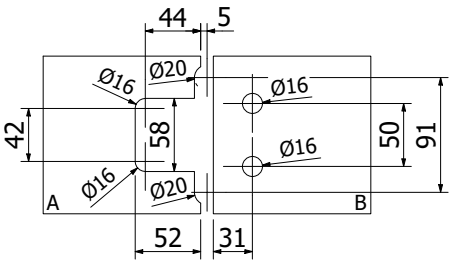

Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

Passende Dichtung: Seite 45, ON06


Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

EXCITE Winkelverbinder, Glas-Wand 90°





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 45 kg
- Messing
- VE: 2 Stück


Modell 1100	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1100.090.65
Stealth Black	23.1100.090.66-SB
Gold gebürstet	23.1100.090.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.1100.090.61-GM
Gold poliert	23.1100.090.61-GP
Roségold gebürstet	23.1100.090.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.1100.090.61-ST



Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung

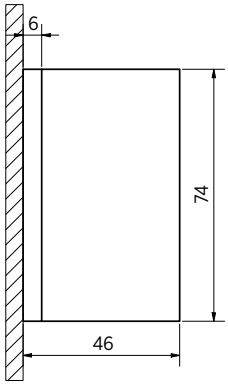






Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.


EXCITE Winkelverbinder, Glas-Glas 90°





| Glasstärke 8/10 mm
| Max. 45 kg
| Messing
| VE: 2 Stück

Modell 1110	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.1110.090.65
Stealth Black	23.1110.090.66-SB
Gold gebürstet	23.1110.090.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.1110.090.61-GM
Gold poliert	23.1110.090.61-GP
Roségold gebürstet	23.1110.090.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.1110.090.61-ST



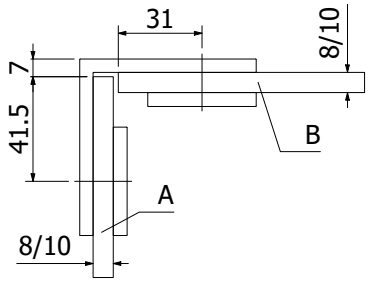





Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

EXCITE SWEAT 88°

Einlage für den Sauna-Bereich

EXCITE SWEAT 88°	**Art. Nr.**
EXCITE Glas Gummi Satz für Sauna-Verwendung Glas-Wand 90° für Glas 8/10mm	23.9001.090.00
EXCITE Glas Gummi Satz für Sauna-Verwendung Glas-Wand 180° für Glas 8/10mm	23.9001.180.00

Mit der EXCITE Sweat 88° reduziert sich die Tragkragt auf 35kg.

Die Dicke der EXCITE SWEAT 88°-Einlagen richtet sich nach der verwendeten Glasstärke:
8 mm Glas: 2 mm Sweat 88°-Einlagen
10 mm Glas: 1 mm Sweat 88°-Einlagen

max. Temperatur in Beschlagshöhe oben 80°C.
(entsprach bei Wertfestlegung einer Saunatemperatureinstellung von 100°C)

Pflegehinweis: Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

DUSCHTÜRBAND | **EXCITE**



XTREME

Das Duschtürband

XTREME
Wir haben unserem hochwertigen Duschtürband **XTREME** ein neues Design verpasst. **XTREME** ist eleganter, um nicht zu sagen aparter geworden. Obendrein kannst Du es wie immer schnell und leicht montieren. Der neu designte, moderne Look passt wegen seiner runden und eckigen Elemente ideal zu diversen Armaturen. Und natürlich haben wir **XTREME** so gestaltet, dass weder Schrauben, Abdeckkappen noch die Nulllageneinstellung sichtbar sind. Auch am Wasseraustritt hat unsere Innovationsschmiede geschraubt. Dank kleinster Spaltmaße mit optimierter Linienführung wurde der Wasseraustritt auf ein Minimum reduziert.

Die Beschläge aus der Serie **XTREME** erfüllen die Anforderungen an Beschlägen hinsichtlich Dichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit (Öffnungszyklen) gemäss der DIN EN 14428 bzw. Technische Richtlinie No. 24.

Bitte beachten, dass auch bei den **XTREME** Duschtürbändern das Dichtprofil im Bandbereich unterbrochen werden muss.

Wesentliche Merkmale
- Klassisches Design neu gestaltet
- Material Messing, Oberfläche erhältlich in Glanzverchromt oder Stealth Black
- Minimale Spaltmaße
- Nulllage einstellbar
- Bis 45 kg Glas
- Schrauben unsichtbar dank Abdeckkappen
- Anzugsdrehmoment Schrauben Nulllagenverstellung: 3,5 Nm
- Gemäß DIN EN 14428 und TR 24 erfolgreich auf Spritzwasserdichtigkeit und über 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet
- PDF und DWG Dateien zu Beschlägen und Glasausschnitten findest du auf unserer Website zum Download




XTREME Duschtür-Pendelband, Glas-Wand 90° mit Nulllagenverstellung




| Glasstärke 8/10 mm
| Max. 45 kg
| Messing
| VE: 2 Stück


| Passende Dichtung: Seite 45, ON06

Modell 4000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.4000.010.65
Stealth Black	23.4000.010.66-SB



Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

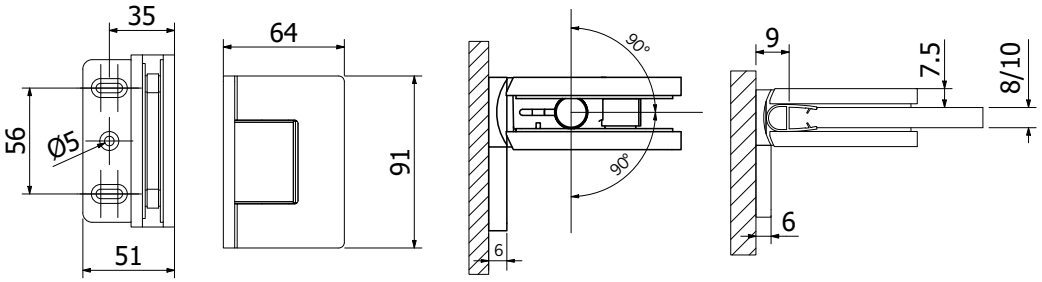



Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.


XTREME Duschtür-Pendelband, Glas-Wand 90° mit Nulllagenverstellung




| Beidseitige Wandmontage
| Glasstärke 8/10 mm
| Max. 45 kg
| Messing
| VE: 2 Stück


| Passende Dichtung: Seite 45, ON06

Modell 4000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.4000.012.65
Stealth Black	23.4000.012.66-SB



Glasbearbeitung mit Dichtung ON06

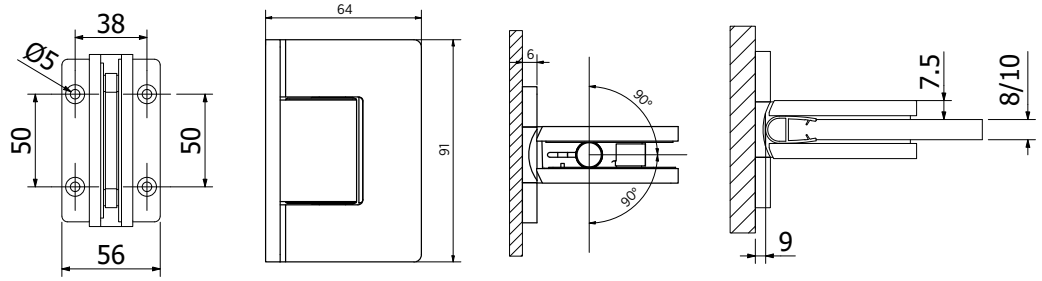



Glasbearbeitung 8 und 10mm ohne Dichtung


Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

XTREME Duschtür-Pendelband, Glas-Glas 180° mit Nulllagenverstellung




- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 45 kg
- Messing
- VE: 2 Stück


- Passende Dichtung: Seite 45, ON06

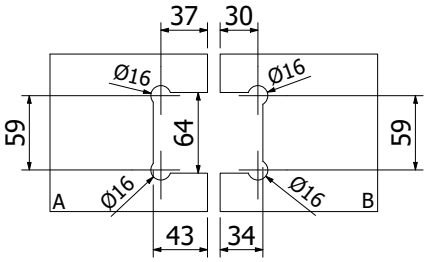


A = Türblatt B = Festteil

Modell 4000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.4000.016.65
Stealth Black	23.4000.016.66-SB

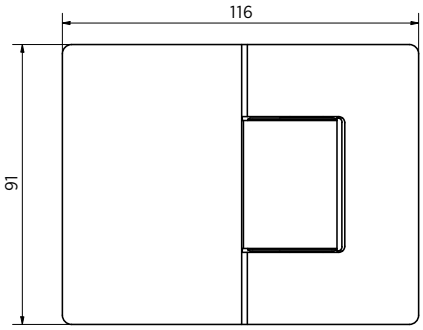

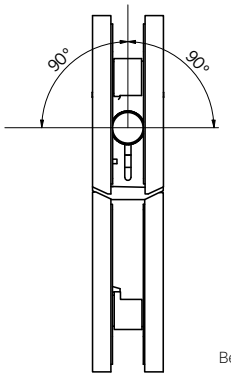

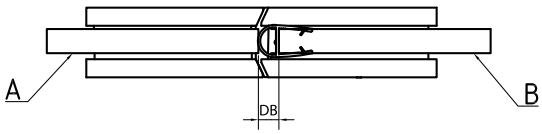


Glasbearbeitung 8 und 10mm mit und ohne Dichtung
Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

XTREME Winkelverbinder, Glas-Wand 90°





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 45 kg
- Messing
- VE: 2 Stück




Modell 4000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.4000.020.65
Stealth Black	23.4000.020.66-SB

Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung

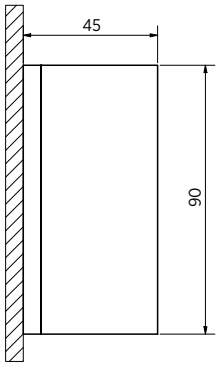

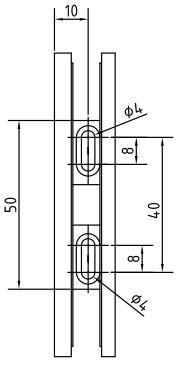

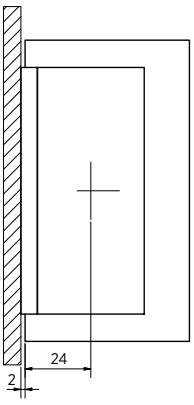


Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

XTREME Winkelverbinder, Glas-Wand 90°





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 45 kg
- Messing
- VE: 2 Stück


Modell 4010	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.4010.010.65
Stealth Black	23.4010.010.66-SB



Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung








Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

XTREME Winkelverbinder, Glas-Glas 90°





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 45 kg
- Messing
- VE: 2 Stück


Modell 4010	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.4010.012.65
Stealth Black	23.4010.012.66-SB



Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung







Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

DUSCHTÜRBAND | **XTREME**



LIFT

Das Duschtürband

Lift up your life
Unser Duschtürband **LIFT** hat alles im Blick. Mit Hilfe der Hebe- und Senkfunktion unserer bewährten Hohlkehle, hat das Band für die Wandmontage alles, was Du für Deine Duschtüre brauchst. **LIFT** macht Dir Dein Leben im Bad besonders easy, denn mit Hilfe seiner Hebe- und Senkfunktion kann **LIFT** bei etwa 90° offenstehen.

Die Beschläge aus der Serie **LIFT** erfüllen die Anforderungen an Beschlägen hinsichtlich Dichtigkeit, Stabilität und Langlebigkeit (Öffnungszyklen) gemäss der DIN EN 14428 bzw. Technische Richtlinie No. 24.

Wesentliche Merkmale
- Klassisches Design modernisiert
- Halteposition bei 90° Öffnung
- Ballondichtung an Glasunterkante möglich
- Hub 3 mm
- Glasgewicht siehe Artikelbeschreibung
- Material Messing verchromt
- Schrauben unsichtbar dank Abdeckkappen
- Gemäß DIN EN 14428 und TR 24 erfolgreich auf Spritzwasserdichtigkeit und über 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet
- PDF und DWG Dateien zu Beschlägen und Glasausschnitten findest du auf unserer Website zum Download




LIFT Duschtürband Glas-Wand 90° links, Hebe-Senkfunktion





| Glasstärke 8/10 mm
| Max. 40 kg
| Messing, Glanzverchromt
| VE: 2 Stück


| Passende Dichtung: Seite 45, ON06



Modell 3300	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.3300.090.65







Glasbearbeitung mit Dichtung ON06


Dichtung oder Anschlag notwendig um ein Überdrücken der Tür zu vermeiden. Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

LIFT Duschtürband Glas-Wand 90° rechts, Hebe-Senkfunktion





| Glasstärke 8/10 mm
| Max. 40 kg
| Messing, Glanzverchromt
| VE: 2 Stück


| Passende Dichtung: Seite 45, ON06



Modell 3200	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.3200.090.65







Glasbearbeitung mit Dichtung ON06


Dichtung oder Anschlag notwendig um ein Überdrücken der Tür zu vermeiden. Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

LIFT Duschtürband Glas-Glas 180° links, Hebe-Senkfunktion





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 35 kg
- Messing, Glanzverchromt
- VE: 2 Stück

- Passende Dichtung: Seite 45, ON06

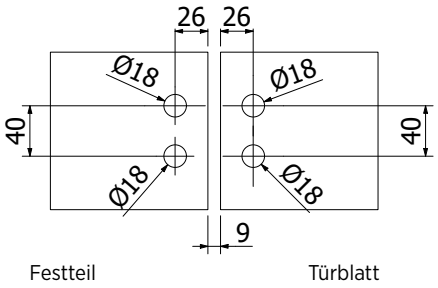

Modell 3310	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.3310.180.65

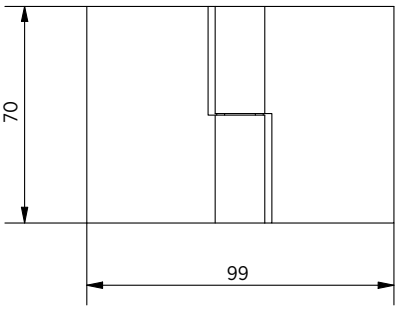

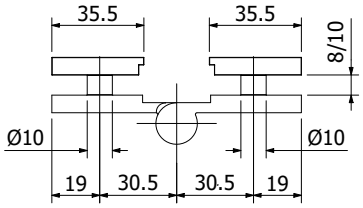

Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung


Dichtung oder Anschlag notwendig um ein Überdrücken der Tür zu vermeiden. Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

LIFT Duschtürband Glas-Glas 180° rechts, Hebe-Senkfunktion





- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 35 kg
- Messing, Glanzverchromt
- VE: 2 Stück

- Passende Dichtung: Seite 45, ON06

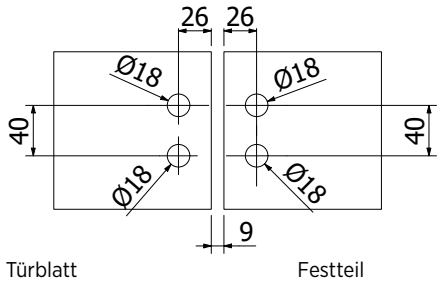

Modell 3210	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.3210.180.65

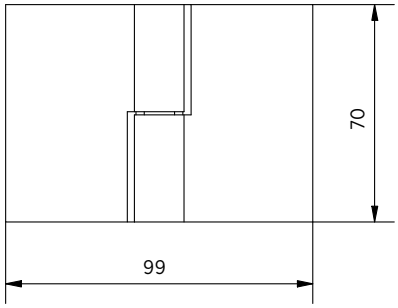

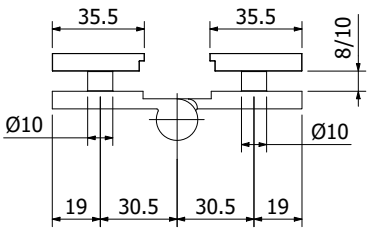


Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung

Dichtung oder Anschlag notwendig um ein Überdrücken der Tür zu vermeiden. Bei Verwendung eines anderen Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.


LIFT Eckverbinder Glas-Wand 90° mit Abdeckkappe




- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 35 kg
- Messing, Glanzverchromt
- VE: 2 Stück



Modell 3100	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.3100.090.65






Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.


LIFT Eckverbinder Glas-Glas 90° mit Abdeckkappe




- Glasstärke 8/10 mm
- Max. 35 kg
- Messing, Glanzverchromt
- VE: 2 Stück



Modell 3110	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.3110.090.65

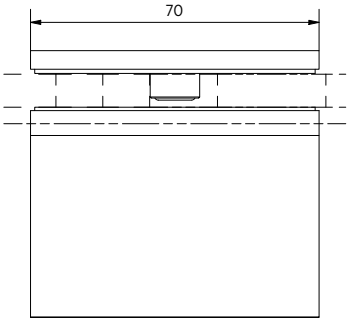



Glasbearbeitung 8 und 10 mm ohne Dichtung

Bei Verwendung eines Dichtprofils muss der Glasausschnitt entsprechend angepasst werden.

DUSCHTÜRBAND | **LIFT**



STABILISIERUNGSSTANGEN

Die Stabilisierungsstangen

FORM FOLLOWS FUNCTION!
Mit unserer Serie “ON**LEVEL** Round” haben wir die Form und die Funktion miteinander verbunden. Zahllose Varianten ermöglichen es Dir nahezu jeden Duschtyp zu stabilisieren.


Wesentliche Merkmale
- Einfache Montage
- Beliebig kürzbar
- Keine Glasausschnitte oder Glasbohrung notwendig
- Alle Verbindungsteile mit gleicher Anwendungshöhe
- Passend für 8 – 10mm Glasstärke
- PDF und DWG Dateien zu Stabilisierungsstangen findest du auf unserer Website zum Download



Stabi-Set eckig



| Wandanschluss verstellbar
| Messing, Rohr Edelstahl poliert
| Gesamtlänge 1240 mm
| Querschnitt 12 x 12 mm
| VE: 1 Stück

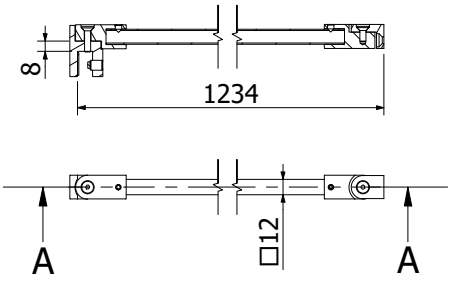


Modell 6002	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6002.000.65
Stealth Black	23.6002.000.66-SB

Stabi-Set rund 1



| 45 Grad Wandanschluss
| Messing, Rohr Edelstahl poliert
| VE: 1 Stück

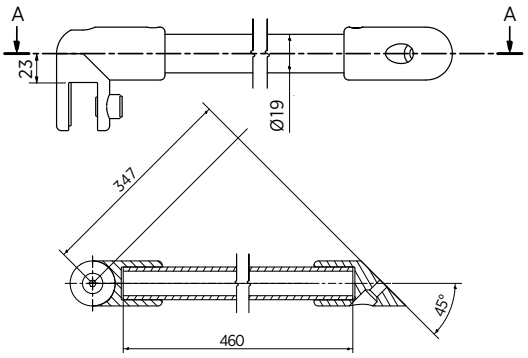


Modell 6000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6000.045.65
Stealth Black	23.6000.045.66-SB

Stabi-Set rund 2



| 90 Grad Wandanschluss
| Messing, Rohr Edelstahl poliert
| VE: 1 Stück

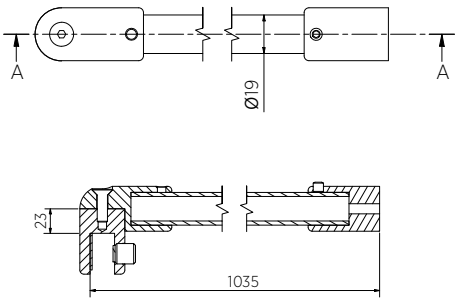


Modell 6000	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6000.090.65
Stealth Black	23.6000.090.66-SB
Gold gebürstet	23.6000.090.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.6000.090.61-GM
Gold poliert	23.6000.090.61-GP
Roségold gebürstet	23.6000.090.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.6000.090.61-ST

Stabi-Set rund 3



| Teleskopstange
| Verstellbare Länge 720 - 1020 mm
| 90 Grad Wandanschluss
| Messing
| VE: 1 Stück


Modell 6001	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6001.090.65
Stealth Black	23.6001.090.66-SB

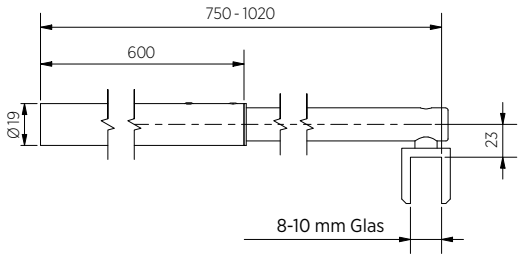

Stabilisierungsstange - Einzelteil



| Stabilisierungsstangstange, vertikal
| Länge: 1000 mm, 1300 mm, 2000 mm
| Rohr Ø 19 mm
| Edelstahl, poliert
| VE: 1 Stück

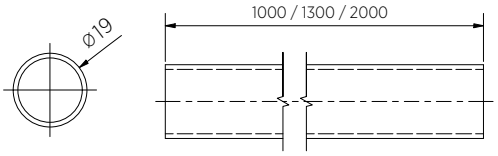


Modell 6900	
Länge	Art. Nr.
1000 mm	23.6900.010.65
1300 mm	23.6900.013.65
2000 mm	23.6900.020.65

Wandanschluss ROUND



| Passend für Stabilisierungsstange Rohr Ø 19 mm
| Glas-Wand 90 Grad
| Glasstärke 8/10 mm
| Messing
| VE: 1 Stück

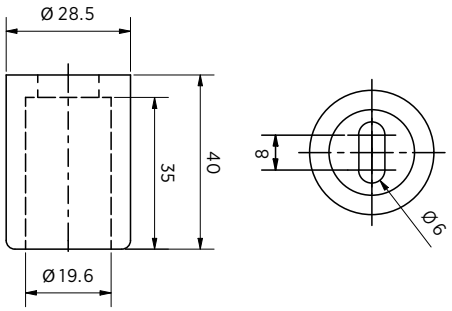


Modell 6901	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6901.019.65

T-Verbinder Mittelverbinder ROUND



| Für Stabilisierungsstange, vertikal
| Für Rohr Ø 19 mm
| Glasstärke 8/10 mm
| Messing
| Die T-Verbinder Round sind kompatibel mit Glasanschluss Round durch gleichen Rohr-Glasabstand
| VE: 1 Stück

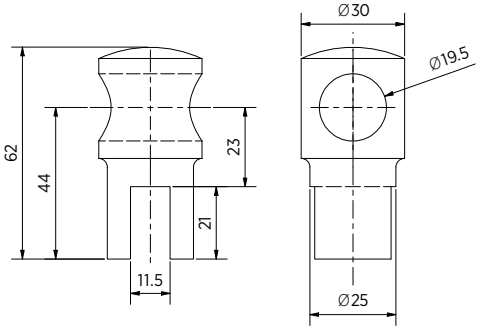


Modell 6902	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6902.019.65

T-Verbinder Endstück ROUND



| Für Stabilisierungsstange, vertikal
| Für Rohr Ø 19 mm
| Glasstärke 8/10 mm
| Messing
| Die T-Verbinder Round sind kompatibel mit Glasanschluss Round durch gleichen Rohr-Glasabstand
| VE: 1 Stück

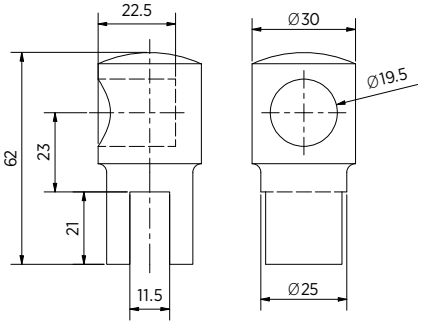


Modell 6903	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6903.019.65

T-Verbinder ROUND



- Für Stabilisierungsstange, horizontal
- Für Rohr Ø 19 mm
- Glasstärke 8/10 mm
- Messing
- VE: 1 Stück

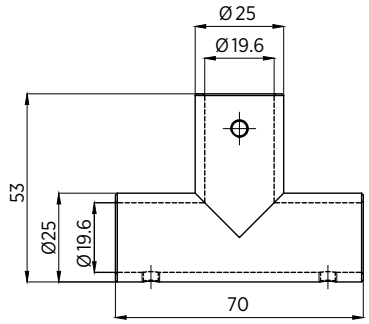


Modell 6904	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6904.019.65

90°- Verbinder ROUND



- Für Stabilisierungsstange, vertikal
- Für Rohr Ø 19 mm
- Messing
- VE: 1 Stück




Modell 6905	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6905.019.65

Wandanschluss ROUND



- Für Stabilisierungsstange
- Für Rohr Ø 19 mm
- Glaswand 45°
- Messing
- VE: 1 Stück




Modell 6906	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6906.019.65

Glasanschluss ROUND



- Für Stabilisierungsstange
- Für Rohr Ø 19 mm
- Messing
- Die T-Verbinder Round sind kompatibel mit Glasanschluss Round durch gleichen Rohr-Glasabstand
- VE: 1 Stück

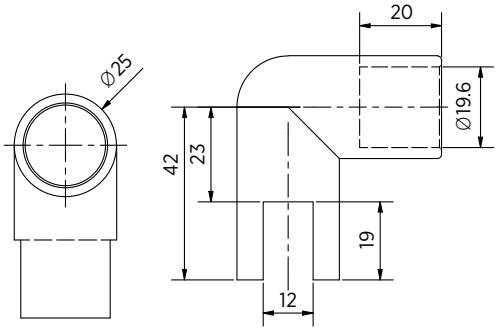


Modell 6907	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6907.019.65

Glasanschluss ROUND



- Für Stabilisierungsstange
- Für Rohr Ø 19 mm
- Glasstärke 6/8/10 mm
- Messing
- Die T-Verbinder Round sind kompatibel mit Glasanschluss Round durch gleichen Rohr-Glasabstand
- VE: 1 Stück

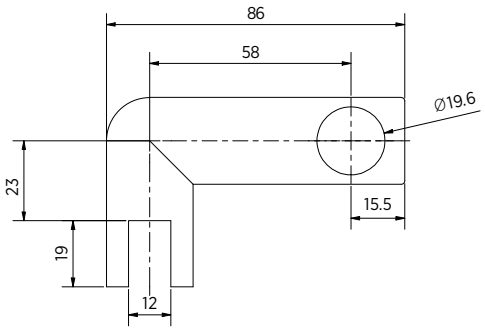

Modell 6908	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6908.019.65



Stabilisierungswinkel-L Glas-Wand



- Edelstahl
- Glasstärke 8/10 mm
- Wandseitige Madenschrauben zum Winkelausgleich
- VE: 1 Stück

Modell 6007	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6007.090.65
Stealth Black	23.6007.090.66-SB
Gold gebürstet	23.6007.090.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.6007.090.61-GM
Gold poliert	23.6007.090.61-GP
Roségold gebürstet	23.6007.090.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.6007.090.61-ST

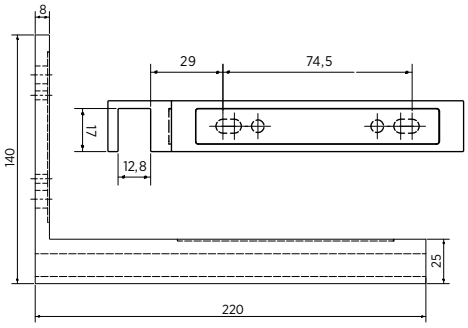


Abbildung zeigt Stabilisierungswinkel von oben

Stabilisierungswinkel Glas-Glas



- Edelstahl
- Glasstärke 8/10 mm
- Wandseitige Madenschrauben zum Winkelausgleich
- VE: 1 Stück

Modell 6008	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6008.090.65
Stealth Black	23.6008.090.66-SB
Gold gebürstet	23.6008.090.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.6008.090.61-GM
Gold poliert	23.6008.090.61-GP
Roségold gebürstet	23.6008.090.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.6008.090.61-ST

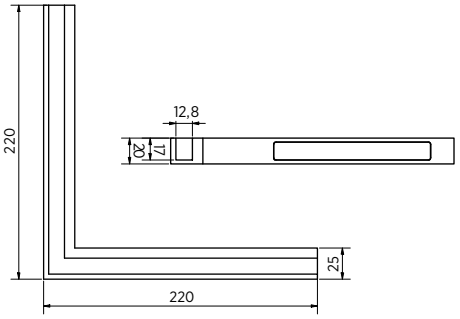


Abbildung zeigt Stabilisierungswinkel von unten

Stabilisierungswinkel-R Glas-Wand



- Edelstahl
- Glasstärke 8/10 mm
- Wandseitige Madenschrauben zum Winkelausgleich
- VE: 1 Stück

Modell 6007	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.6007.590.65
Stealth Black	23.6007.590.66-SB
Gold gebürstet	23.6007.590.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.6007.590.61-GM
Gold poliert	23.6007.590.61-GP
Roségold gebürstet	23.6007.590.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.6007.590.61-ST

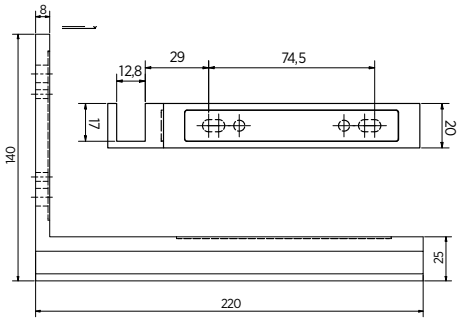



Abbildung zeigt Stabilisierungswinkel von unten

GRIFFE

Die Griffe

KNALLER KNÖPFE, KNALLER AUSWAHL!
Ob zugeknöpft oder freizügig, hier ist unsere knaller Auswahl an Knöpfen für Deine Duschkabine! Du kannst zwischen diversen Materialien, Farben, Anwendungen und Formen wählen.


Wesentliche Merkmale
| Schöne Auswahl an Formen und Farben

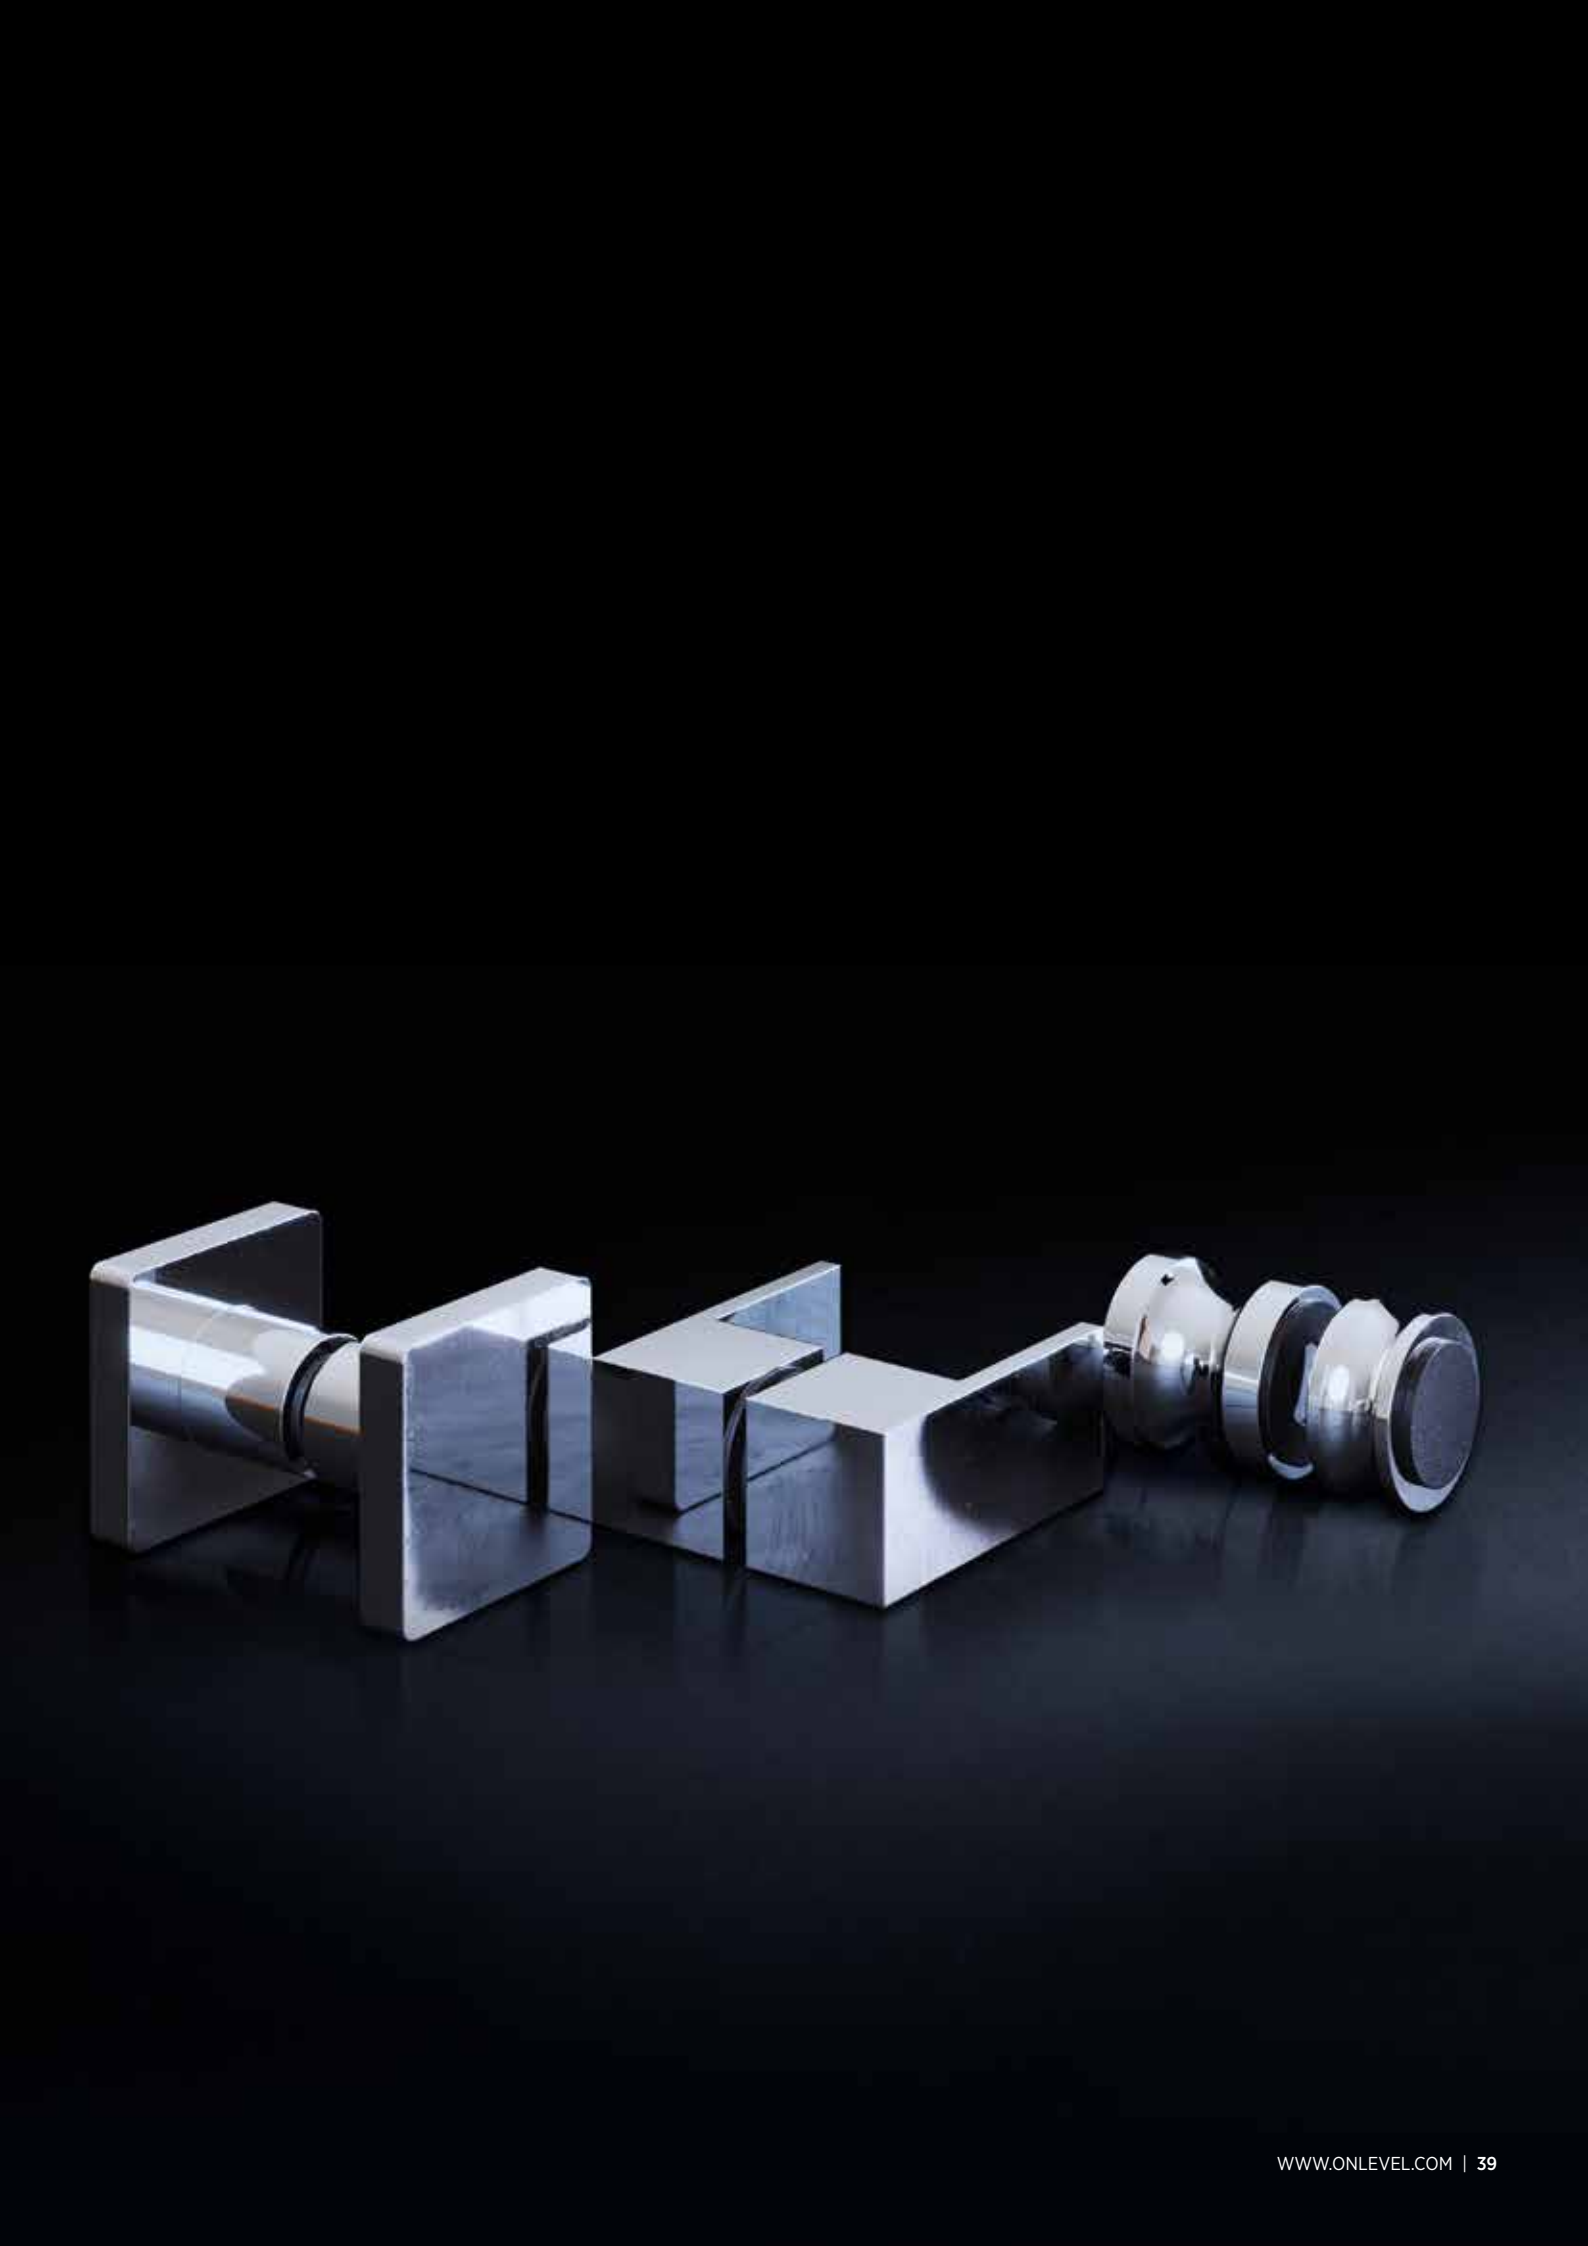

Duschtürknopf Beidseitig



- Duschtürknopf beidseitig Ø 35 x 35 mm
- Messing
- Lochbohrung Ø 16 mm
- VE: 1 Stück




Modell 5010	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5010.035.65
Stealth Black	23.5010.035.66-SB
Gold gebürstet	23.5010.035.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.5010.035.61-GM
Gold poliert	23.5010.035.61-GP
Roségold gebürstet	23.5010.035.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.5010.035.61-ST

Duschtürknopf Beidseitig mit einseitigem Puffer



- Duschtürknopf beidseitig Ø 35 mm mit einseitigem Puffer
- Messing
- Lochbohrung Ø 16 mm
- VE: 1 Stück




Modell 5020	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5020.035.65
Stealth Black	23.5020.035.66-SB

Duschtürknopf Beidseitig



- Duschtürknopf beidseitig Ø 32 x 30 mm
- Messing
- Lochbohrung Ø 16 mm
- VE: 1 Stück




Modell 5030	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5030.032.65

Duschtürknopf Beidseitig



| Duschtürknopf beidseitig 25 x 30 mm
| Messing
| Glasbohrung Ø 14 mm
| VE: 1 Stück

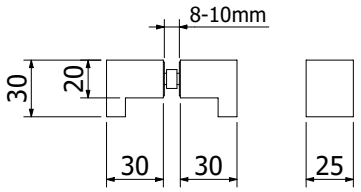


Modell 5040	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5040.025.65
Stealth Black	23.5040.025.66-SB

Duschtürknopf Beidseitig



| Duschtürknopf beidseitig 30 x 70 x 35 mm
| Messing
| Lochbohrung Ø 14 mm
| VE: 1 Stück




Modell 5060	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5060.030.65

Duschtürknopf Beidseitig



| Duschtürknopf beidseitig 30 x 30 x 30 mm
| Messing
| Lochbohrung Ø 14 mm
| VE: 1 Stück




Modell 5070	
Oberfläche	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.5070.030.65
Stealth Black	23.5070.030.66-SB
Gold gebürstet	23.5070.030.61-GB
Gun Metal gebürstet	23.5070.030.61-GM
Gold poliert	23.5070.030.61-GP
Roségold gebürstet	23.5070.030.61-RG
Edelstahl gebürstet	23.5070.030.61-ST

DICHTUNGEN

Dicht bleiben.

HAST DU SCHON EINE RICHTUNG BEI DER DICHTUNG?
Bei der Sichtung Deiner Dichtung, kannst Du Dich auf unsere Forschungseinrichtung verlassen. Unsere Innovationsschmiede hat für Deine Projekte immer die passende Dichtung – und zwar für jede Himmelsrichtung.

Wesentliche Merkmale
| Verschiedene Dichtungen für unterschiedliche Herausforderungen
| Ultra Klar oder Matt Schwarz

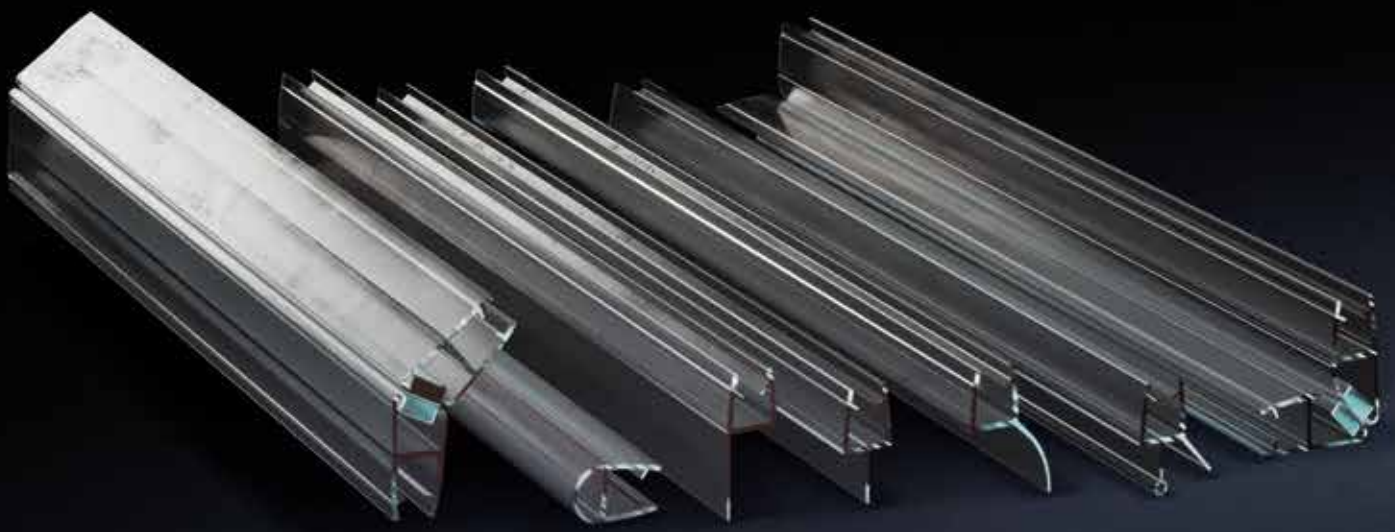


Dichtlippe ON01



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

- Duschtürdichtung mit kurzer Dichtlippe
- Kunststoff
- Länge: 2200 mm
- VE: 1 Stück



11 mm Glasabzugsmaß


Modell 7001	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7001.008.40	23.7001.010.40

Dichtlippe ON02



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

- Duschtürdichtung mit unterer Dichtlippe und Wasserabweiser
- Kunststoff
- Länge: 2200 mm
- VE: 1 Stück



13 mm Glasabzugsmaß


Modell 7002	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7002.008.40	23.7002.010.40

Anschlagsdichtung ON03



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

- Duschtürdichtung mit 180° Frontanschlag
- Kunststoff
- Länge: 2200 mm
- VE: 1 Stück




Modell 7003	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7003.008.40	23.7003.010.40
Stealth Black	23.7003.008.41	-

Dichtung ON04



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

- Duschtürdichtung mit 180° Frontanschlag "Lang"
- Kunststoff
- Länge: 2200 mm
- VE: 1 Stück




Modell 7004	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7004.008.40	23.7004.010.40

Wasserabweiser ON05



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

| Duschtürdichtung mit Wasserabweiser
| Kunststoff
| Länge: 2200 mm
| VE: 1 Stück

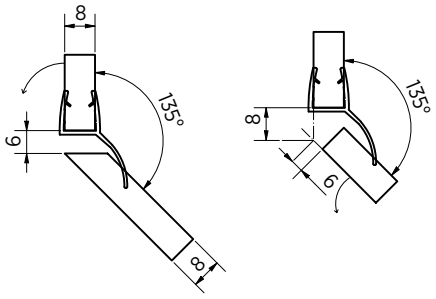


Modell 7005	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7005.008.40	23.7005.010.40

Balgdichtung ON06



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

| Duschtürdichtung mit Balg
| Kunststoff
| Länge: 2200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 7006	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7006.008.40	23.7006.010.40
Stealth Black	23.7006.008.41	23.7006.010.41

Wasserabweiser ON07



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

| Duschtürdichtung mit Wasserabweiser und unterem Balg
| Kunststoff
| Länge: 2200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 7007	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7007.008.40	23.7007.010.40
Stealth Black	23.7007.008.41	-

Magnetdichtung ON08



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

| Duschtürdichtung mit 90° Magnetprofil
| Kunststoff
| Länge: 2200 mm
| VE: 1 Stück

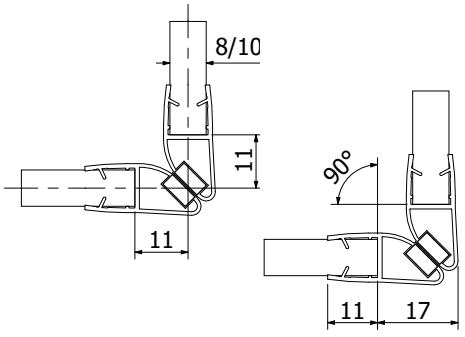


Modell 7101	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7101.008.40	23.7101.010.40

Magnetdichtung ON09



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

| Duschtürdichtung mit 135° Magnetprofi
| Kunststoff
| Länge: 2200 mm
| VE: 1 Stück

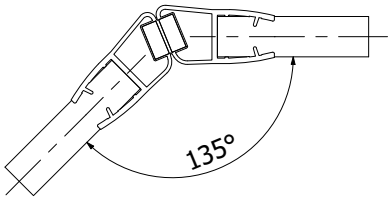


Modell 7102	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7102.008.40	23.7102.010.40

Magnetdichtung ON10



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

| Duschtürdichtung mit 180° Magnetprofil
| Kunststoff
| Länge: 2200 mm
| VE: 1 Stück

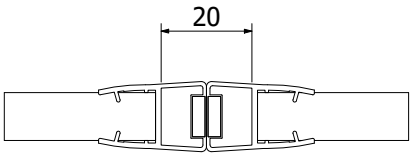


Modell 7103	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7103.008.40	23.7103.010.40

Eckanschlag ON11



Abbildung zeigt Dichtung für 8 mm Glasstärke

| Duschtürdichtung mit 90° Eckanschlag
| Kunststoff
| Länge: 2200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 7104	**8 mm**	**10 mm**
Material	Art. Nr.	Art. Nr.
PVC	23.7104.008.40	23.7104.010.40
Stealth Black	23.7104.008.41	-

Schwallschutzprofil



- Aluminium glanz anodisiert
- Länge: 2050 mm
- VE: 5 Stück

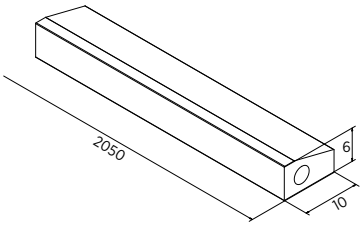


Modell 7501	
Material	Art. Nr.
Glanzverchromt	23.7501.002.17

Schwallschutz Endkappe



- Für Schwallschutzprofil
- Kunststoff verchromt
- Länge: 42 mm
- VE: 10 Stück

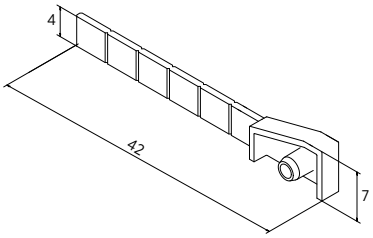


Modell 7501	
Art / Material	Art. Nr.
Links / PVC verchromt	23.7501.400.50
Rechts / PVC verchromt	23.7501.450.50

Schwallschutz Eck 90°



- Für Schwallschutzprofil
- Kunststoff verchromt
- VE: 10 Stück

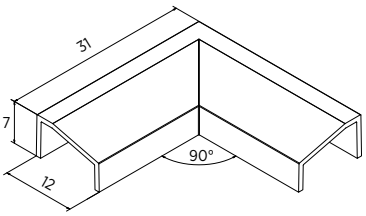

Modell 7501	
Material	Art. Nr.
Endstück PVC	23.7501.390.50

Allzweck-Dichtdübel Tox Aqua Stop Pro Ø6/38mm inkl. Schrauben



- Länge: 38 mm
- Maße Schrauben: 4,0 x 50mm mit Senkkopf
- VE: 40 Stück

Modell	
Material	Art. Nr.
Polyethylen (PE)	91.3580.638.00



HIER KOMMT DER STYLOMAT FÜRS BAD.

Ob Duschabtrennungen, Spiegelprofile oder Raumteiler - **ONLEVEL by You** ist personalisierbar:
Du kannst Deinen Oberflächen mit den unzähligen Möglichkeiten von ON**LEVEL** Deinen ganz individuellen Bad- und Sanitär-Style verpassen. Dank der neuen und verbesserten Geometrien, konnte unsere Innovationsschmiede alle Glasstärken und Toleranzen anpassen. Damit kann man die Profile sehr flexibel und umfangreich verbinden und es gibt sie in allen erdenklichen Farben (RAL) und mit Schutzfolie.

UNSERE FARBAUSWAHL

E3/50
.17 glanz eloxiert


E6C35
.15 schwarz eloxiert

U-PROFILE

U-Profil 23 x 17 x 23 mm



- 23 x 17 x 23 mm
- Dicke: 2 mm
- Glasstärke max. 10,76 mm
- Länge: 5000 mm (Oberfläche **.17**: 3500 mm)
- Material: Aluminium
- VE: 1 Stück
- Unser Befestigungsvorschlag:
  Duopower 6 mm x 50 mm mit Senkkopfschraube
- Passende Endkappe: 20.9223.172.41
- Passender Verbinder: 20.9318.172.41




Modell 1523		
Oberfläche	Länge	Art. Nr.
schwarz eloxiert	5000 mm	20.1523.172.15
glanz eloxiert	3500 mm	20.1523.172.17

U-Profil 23 x 19 x 23 mm



- 23 x 19 x 23 mm
- Dicke: 2 mm
- Glasstärke max. 12,76 mm
- Länge: 5000 mm (Oberfläche **.17**: 3500 mm)
- Material: Aluminium
- VE: 1 Stück
- Unser Befestigungsvorschlag:
  Duopower 8 mm x 65 mm mit Senkkopfschraube
- Passende Endkappe: 20.9223.192.41
- Passender Verbinder: 20.9323.192.41




Modell 1523		
Oberfläche	Länge	Art. Nr.
schwarz eloxiert	5000 mm	20.1523.192.15
glanz eloxiert	3500 mm	20.1523.192.17

SPIEGELPROFILE

Spiegelprofil oben und unten 35 x 13 x 20 mm



- 35 x 13 x 20 mm
- Für Glasstärke 6 mm
- Länge: 5000 mm (Oberfläche **.17**: 3500 mm)
- Leicht zu montierendes Spiegelprofil zum einclipsen, der Spiegel wird von vorne eingestellt und dann mit dem Abdeckprofil fixiert, mit Bohrführung im Profil, Korrosionsbeständig und daher zum Einsatz in Badezimmer und Küche geeignet
- VE: 1 Paar




Modell 2106		
Oberfläche	Länge	Art. Nr.
natur eloxiert	5000 mm	20.2106.005.11
edelstahleffekt	5000 mm	20.2106.005.12
glanz eloxiert	3500 mm	20.2106.003.17

Spiegelprofil unten 35 x 13 x 20 mm



- 35 x 13 x 20 mm
- Für Glasstärke 6 mm, Spiegelmaß = Einbauhöhe – 24 mm Länge: 5000 mm (Oberfläche **.17**: 3500 mm)
- Leicht zu montierendes Spiegelprofil mit Bohrführung im Profil, korrosionsbeständig und daher zum Einsatz in Badezimmer und Küche geeignet
- VE: 1 Stück




Modell 2006		
Oberfläche	Länge	Art. Nr.
natur eloxiert	5000 mm	20.2006.005.11
edelstahleffekt	5000 mm	20.2006.005.12
glanz eloxiert	3500 mm	20.2006.003.17

Spiegel Profil Endkappenset



- Kunststoff grau (5 x links 5 x rechts)
- VE: 10 Stück



Modell 2106	
Oberfläche	Art. Nr.
Kunststoff grau	20.9005.006.47

Demo Dusche-Hardware Farben



Demo	Art.Nr
	81.2390.000.61



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Deutschland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com

85.5002.001.24 DE